


## M80

IP65 korumalı DECT ahize

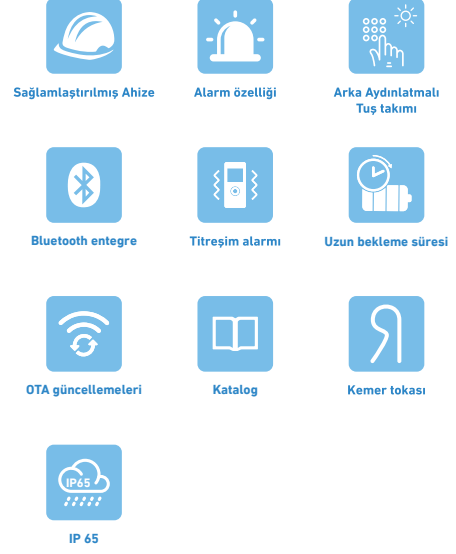

### Özellikler

- IP65 korumalı ahize
- Sağlamlaştırılmış ve güçlü tasarım
- HD ses desteği
- Alarm tuşu
- Entegre Bluetooth LE
- Geniş sıcaklık aralığı
- Entegre kemer klipsi
- HAC uyumlu
- Mevcut baz istasyonlarıyla uyumlu <sup>(1)</sup>

- Titreşim alarmı
- Çok renkli LED
- 200 saat bekleme süresi
- MIL-STD-810g 516.6 test edildi
- Dış mekan kullanımı için mükemmel

## Donanım Özellikleri

### Ahize

- Yaklaşık ağırlık. 138g (pil + kemer klipsi ile ahizep)
- Boyutlar: yakl. 122x48x22mm (UxGxD)
- Konektör: Kablolu kulaklıklar için 3,5 mm standart telefon jakı
- Anten (daha iyi iletim ve alım için iki dahili çok yönlü anten)
- İşitme cihazı uyumlu (HAC)
- Kulaklık bağlantısı ve konumlandırma için Bluetooth LE
- Ahize üstünde alarm tuşu
- Düşme testi 2m
- IP korumalı gövde
- Geniş sıcaklık aralığı (-10°C ila 55°C)
- Parça numarası: 00004424

### Pil <sup>(2)</sup>

- Tipi: Lithium-ion, 1100mAh, 3.7V, 4.1 W
- Konuşma süresi WB: 12 saate kadar
- Konuşma süresi NB: 17 saate kadar
- Bekleme süresi: Yaklaşık. 200 saat (10 gün)

### Şarj cihazı

- Giriş: 5V DC, 2A
- Şarj göstergesi: Yeşil LED - ahize şarj ünitesinde şarj edilirken ışık yanar
- Şarj ünitesinde ikinci cihazı daisy zinciri ile bağlamak için USB portu

### Güç Adaptörü

- Giriş gücü: 100-240 AC Volt, 50/60 Hz, 300mA
- Çıkış gücü: 5V 2A
- Fiş: değiştirilebilir fiş. AB ve ABD fişleri dahil
- Şarj durumu: 5°C ila 45°C

### Alan

- İç mekan: 50 metreye kadar
- Dış mekan: 300 metreye kadar

## DECT

- Frekans aralıkları:
  - 1880-1900 MHz (AB)
  - 1920-1930 MHz (ABD)
- Çıkış gücü: AB < 250 mW, ABD < 100 mW
- Protokoller: DECT, DECT 6.0
- Geniş bant ses
- Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrenmesi
- DECT bandı otomatik algılama

## Kullanıcı Arayüzü

- Ekran:
  - 5 sm (2") diyagonal
  - 240 x 320 piksel
  - 262k TFT arka aydınlatmalı renkli LCD
- 24 tuşlu arka aydınlatmalı tuş takımı:
  - Standart ITU telefon tuş takımı, 12 tuş, 4x3, yıldız ve kare tuşu
  - İçeriğe duyarlı üç fonksiyon tuşu
  - 5 gezinme tuşu (sol, sağ, yukarı, aşağı, Tamam)
  - Ahize açma, iptal tuşu
  - Menü tuşu
  - Üç yan tuş (ses seviyesi yukarı/aşağı, sessiz)
  - Ahizenin üstünde alarm tuşu
  - Toplam 28 tuş
- Konforlu ve sezgisel menü yapısı
- Zil sesleri seçimi
- Cevapsız arama/yeni sesli mesa, düşük pil üç renkli LED göstergesi
- Hoparlör
- Mikrofon sesini kapatma
- Titreşim alarmı

## Menü Dilleri

- İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, Portekizce, İsveççe, Türkçe, Danca, Norveççe, Lehçe, Rusça, Hırvatça, Sırpça, Slovence

**Uyumlu baz istasyonlarıyla telefon fonksiyonları**

- İki eşzamanlı çağrı
- 250 kişilik yerel dizin
- Merkez dizin (bazda ortak yerel dizin veya LDAP üzerinden harici dizin)
- 8 hızlı arama numarası (2 - 9 tuşları)
- Arayan kimliği (CLIP)
- Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
- Çağrı bekletme
- Otomatik cevap
- Arama listeleri (tüm aramalar, cevapsız, gelen, giden), toplam 50 giriş
- Çağrı tutma
- Çağrı değiştirme (etkin çağrı ve beklemedeki çağrı)
- Kör ve katılımlı aktarma
- Çağrı yönlendirme
- Telefonda 3 yönlü konferans
- DND modu (rahatsız etmeyin)
- Kendi giden kimliğini gizle (CLIR)
- Cevapsız arama bildirimi
- MWI - Sesli mesaj bekliyor bildirimi

**Kurulum**

- Baz istasyonunda uzatma setine otomatik kayıt
- Yazılım güncellemesi: Baz istasyonu üzerinden havadan
- Baz istasyonundan tarih ve saat senkronizasyonu

**Uyumlu baz istasyonları**

- (1) M300 Tek Hücreli Baz, M325 Bundle paketinde mevcuttur, snom PN 00003955 (AB), 00003954 (ABD), 00004161 (AU)
- M700 DECT Tek Hücreli/Çok Hücreli Baz, snom PN 00003928 (AB), 00003929 (ABD)
- M900 DECT Çok Hücreli Baz, snom PN 00004426 (AB), 00004441 (ABD)

**Pil**

- (2) İçinde: Li-Ion batarya, model RTR001F01, snom PN 00003932

**Seri Genel Bakış****İnternette**

<https://www.snom.com/m80/>