



A Комплект поставки

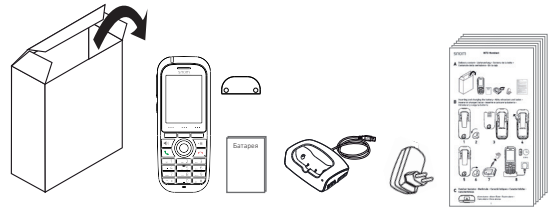


B Зарядка аккумуляторов

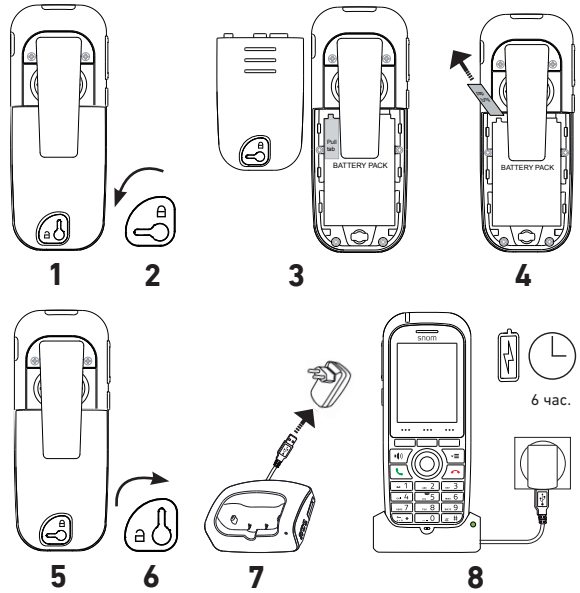

C Функции трубки




Кнопка тревоги

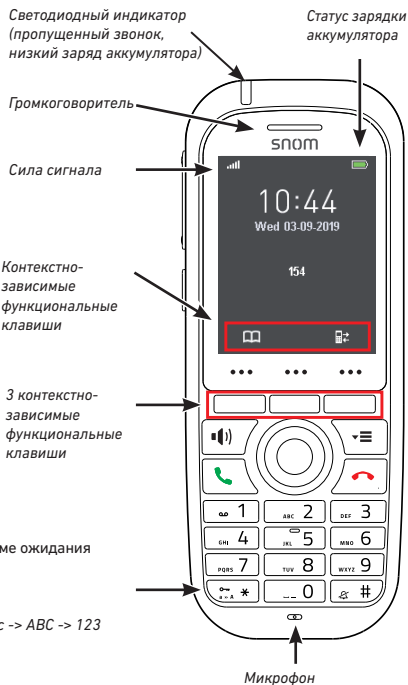

- На экране в режиме ожидания
В / А
- При наборе
- цифр: *
- текст: abc -> Abc -> ABC -> 123

Разъем для гарнитуры
3,5 мм

Внешний
громкоговоритель

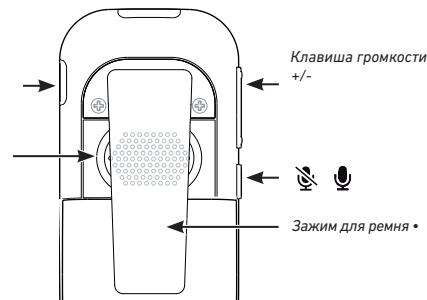

Технические спецификации

Частотный диапазон:	1880-1900 МГц (ЕМЕА), 1910-1930 МГц (LATAM), 1920-1930 МГц (США)
Тип батареи:	Литий-ионный 1100мАч, 3,7 В, 4,1 Вт
Время разговора WB:	Примерно 12 часов
Время разговора NB:	Примерно 17 часов
В режиме ожидания:	Примерно 200 часов
Время зарядки:	От пустого до полного до 6 часов
Гнездо для гарнитуры:	3,5 мм стандартное гнездо для телефона
Зарядное устройство:	Вход 5В постоянного тока 2000мА, встроенный кабель и USB-разъем типа А
Адаптер питания:	AC/DC, вход 100-240V AC 50-60Hz, выход 5V DC 2000мА, USB-разъем типа А
Безопасность:	IEC 60950

Декларацию соответствия можно скачать на сайте www.snom.com/conformity. Информацию о настройке и использовании трубки см. в руководстве по эксплуатации, приведенном на странице устройства на сайте www.snom.com.

Клавиша ОК (подтвердить настройку)

