







# Bedienung Übersicht


## Anrufe tätigen und annehmen

<b>Anrufen</b>	Nummer wählen >  drücken   Nummer wählen > Hörer abheben
<b>Annehmen</b>	Hörer abheben    drücken

## Anrufe weiterleiten

<b>Ohne Ankündigung</b>	Bei eingehendem Anruf  drücken > Nummer wählen >  drücken
<b>Mit Ankündigung</b>	 drücken > Nummer wählen >  drücken > Anruf ankündigen > Hörer auflegen




## Anrufe umleiten

<b>Immer</b>	 drücken > 2 Anruf Einstellungen > 1 Umleitung > 1 Alles Umleiten > 2 Umleitungsziel > Telefonnummer eingeben > 1 Umleitung einschalten > Ja auswählen
<b>Bei besetzt</b>	2 Umleiten bei Besetzt > 2 Umleitungsziel > Telefonnummer eingeben > 1 Umleitung einschalten > Ja auswählen
<b>Bei Zeitüberschreitung</b>	3 Umleiten nach Zeit > 2 Umleitungsziel > Telefonnummer eingeben > 1 Umleitung einschalten > Ja auswählen > 3 Zeit bis Umleitung > Zeit in Sekunden eingeben

## Anrufe halten und wiederaufnehmen

<b>Halten</b>	 drücken
<b>Wiederaufnehmen</b>	 erneut drücken



## Konferenz

<b>Aufbauen</b>	Ersten Teilnehmer anrufen >  drücken > Zweiten Teilnehmer anrufen >  drücken
<b>Abbauen</b>	 drücken > beide Teilnehmer werden gehalten

## Mailbox

<b>Nachrichten abhören</b>	 drücken
----------------------------	---

## Informationen über das Telefon

<b>IP Adresse &amp; Firmwareversion</b>	 drücken > 5 Wartung > 1 System Info
<b>Web-Benutzeroberfläche</b>	IP Adresse in einen Browser eingeben
<b>Neustart</b>	 drücken > 5 Wartung > 3 Neustart

## Ihr Fachhändler:

# Kurzanleitung snom 820

## Verpackungsinhalt

1. Basiseinheit
2. Fuß mit Einsatz + 2 Schrauben
3. Hörer
4. Hörerkabel
5. Ethernetkabel
6. Netzteil
7. Kurzanleitung



Dies ist die Kurzanleitung für die Installation und Bedienung des Telefons. Sie enthält Informationen über das Aufstellen des Telefons und einen Überblick über die wichtigsten Bedienelemente und Funktionen. Weiterführende Dokumentation finden Sie in der Wissensdatenbank: <http://wiki.snom.com>

## Copyright


© 2009 snom technology Aktiengesellschaft (v.1.03)

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument wird von der snom technology AG zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokumentes darf in irgendeiner Form oder zu irgendeinem Zweck nachgebildet, neu veröffentlicht oder übertragen werden, weder auf elektronischem noch auf mechanischem Wege. Dies beinhaltet vor allem, aber nicht ausschließlich, die Fotokopie und die Aufzeichnung ohne die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der snom technology AG.


Die snom technology AG behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne dabei verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder zu melden.

# Telefon aufstellen

1. Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit.
2. Stecken Sie das lange Ende des Hörerkabels in den Anschluss auf der Rückseite der Basiseinheit. Stecken Sie das kurze Ende des Hörerkabels in den Hörer. Benutzen die Kabelführung auf der rechten Seite.

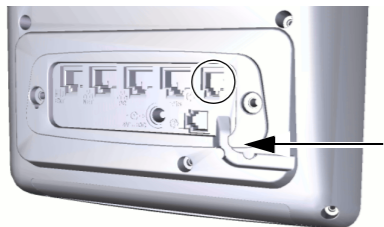

3. Befestigen Sie den Fuß mit den zwei mitgelieferten Schrauben. Wählen Sie zwischen horizontaler (55° Neigungswinkel) oder vertikaler (33° Neigungswinkel) Aufstellung.




2

4. Schließen Sie die anderen Kabel an das Telefon an:

**ACHTUNG:** Ein falsches Netzteil kann das Telefon beschädigen. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzstecker.

- (a) Netzwerk über Ethernetkabel/PoE (Power over Ethernet)
- (b) Erweiterungsmodul über mitgeliefertes Kabel (optional)
- (c) PC über zweites Ethernetkabel (optional)
- (d) Kopfhörer über Kopfhörerkabel (optional)
- (e) Netzteil (wennn PoE nicht benutzt wird)

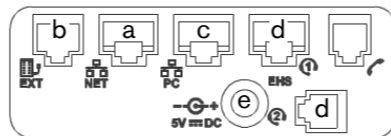

5. Stellen Sie das Telefon auf eine ebene, horizontale Fläche.



Das Telefon ist aufgestellt und beginnt mit der Initialisierung. Dieser Vorgang hängt von Ihrer Netzwerkumgebung und Ihren Einstellungen ab. Für weitere Informationen fragen Sie Ihren Administrator oder lesen Sie das Benutzerhandbuch.

3

# Telefon Übersicht



- |   |   |
|---|---|
| (1) <b>Anrufanzeige LED</b>                 | Blinkt bei eingehendem Anruf  |
| (2) <b>Freie Funktionstasten</b>            | Anpassen von Telefonfunktionen und -verhalten   |
| (3) <b>Grafisches Display</b>               | Anzeige von Informationen & Aktivitäten des Telefons  |
| (4) <b>Kontextsensitive Tasten</b>          | Navigieren in der Telefon-Benutzeroberfläche, abhängig vom Text oder Symbol überhalb der Taste    |
| (5) <b>Audiogeräte</b>                      | Hörer, Mikrofon und Lautsprecher  |
| (6) <b>Navigationstasten</b>                | Navigieren im Menu und Bestätigen oder Abbrechen von Bedienvorgängen                              |
| (7) <b>Vorprogrammierte Funktionstasten</b> | Wahlwiederholung, Telefonbuch, Menu, Halten und Weiterleitung oder Anpassen von Telefonfunktionen |
| (8) <b>Alphanumerische Tasten</b>           | Eingeben von Nummern, Buchstaben und Sonderzeichen  |
| (9) <b>Audiokontrolltasten</b>              | Lautstärkeregelung und Ändern des Hörermodus  |

4